


Felnyitható Tető – Használati útmutató.


Kinyitás:



1. Nyissa ki legalább két ajtót a járművön, és hagyja nyitva őket, amíg a tető teljesen fel nem nyílik.
2. Távolítsa el a tetőburkolatot / belépőtakarót a vezető és az utas feje fölül.

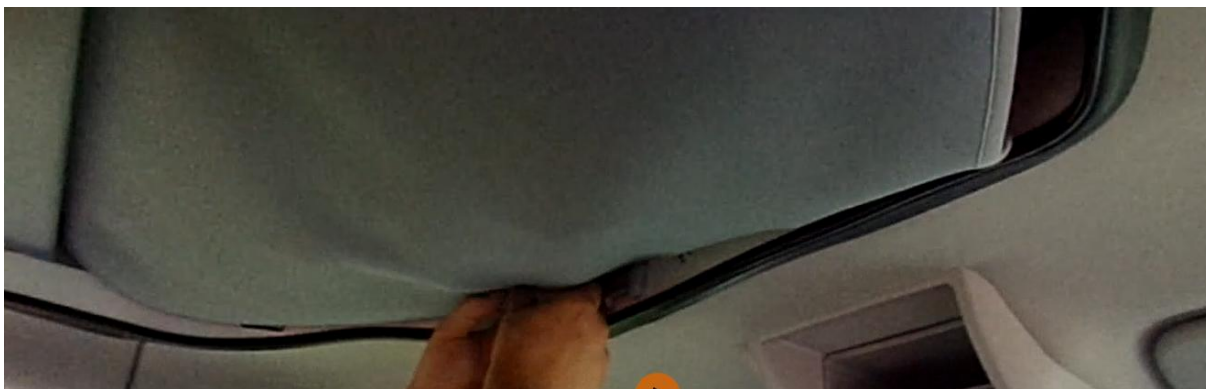

3. Oldja ki a pillangózárakat (A) a jármű mindkét oldalán, majd oldja ki a biztonsági hevedereket (B).

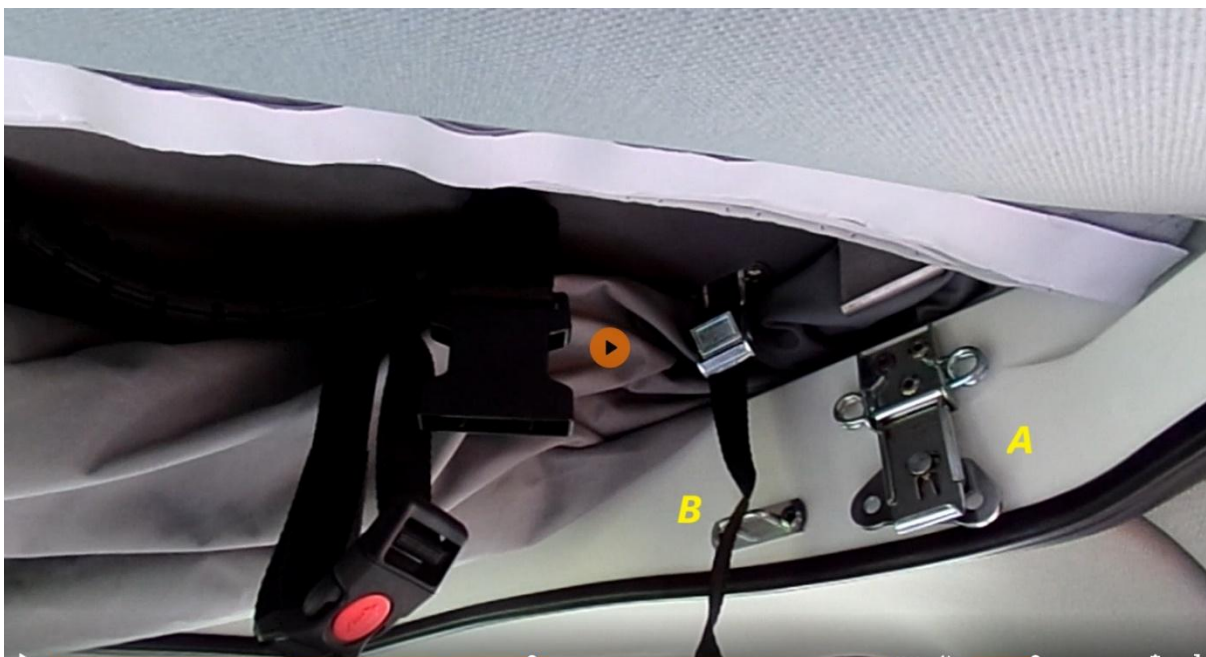

4. Emelje fel a tetőt egyenletesen, mindkét kezével. Kerülje a dőlést!



5. A tető most nyitva van.






Lezárás:



1. Nyissa ki legalább két ajtót a járművön, és hagyja nyitva őket, amíg a tető teljesen le nem zárul.
2. Zárja be az összes cipzárt a szúnyoghálón és a sátoron. Fogja meg egyenletesen a két lehúzófület, és húzza lefelé. Kerülje a tető megdöntését.




3. A tető leeresztése közben húzza be a sátorszövetet mindkét oldalfalról.

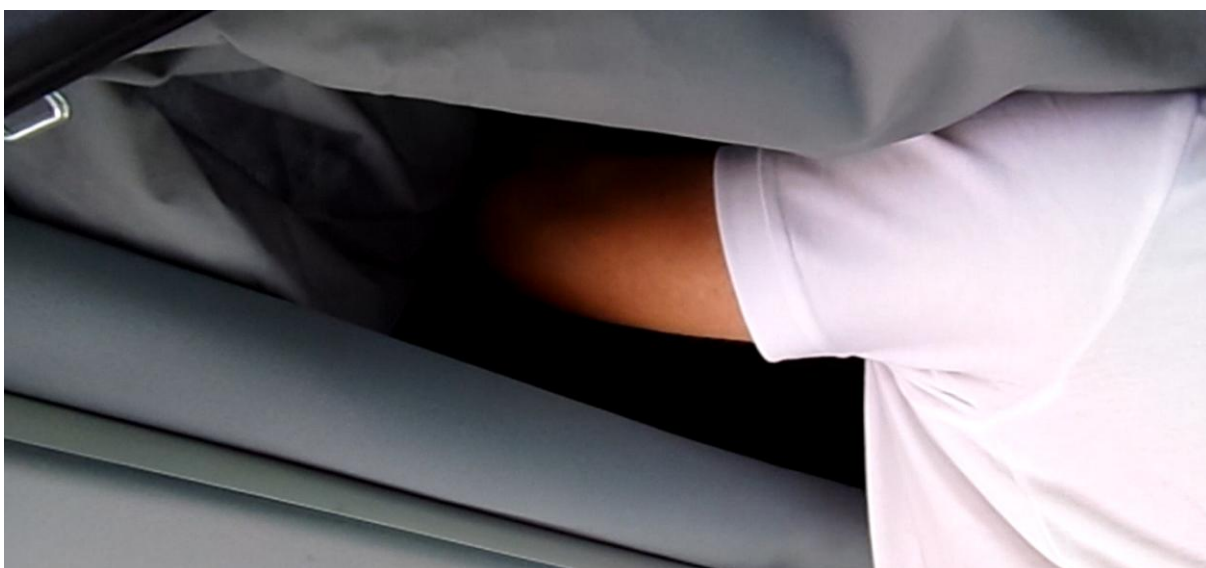


4. Engedje le a tetőt a végső pozícióba. Győződjön meg arról, hogy minden oldalon megfelelően felfekszik a jármű tetejére. Szükség esetén igazítsa meg az elülső sátoranyagot is, hogy egyenletesen hajtogatott legyen, gyűrődés vagy felgyűrődés nélkül.




5. Vegye ki a tetőburkolatot / belépőtakarót, és tegye félre.

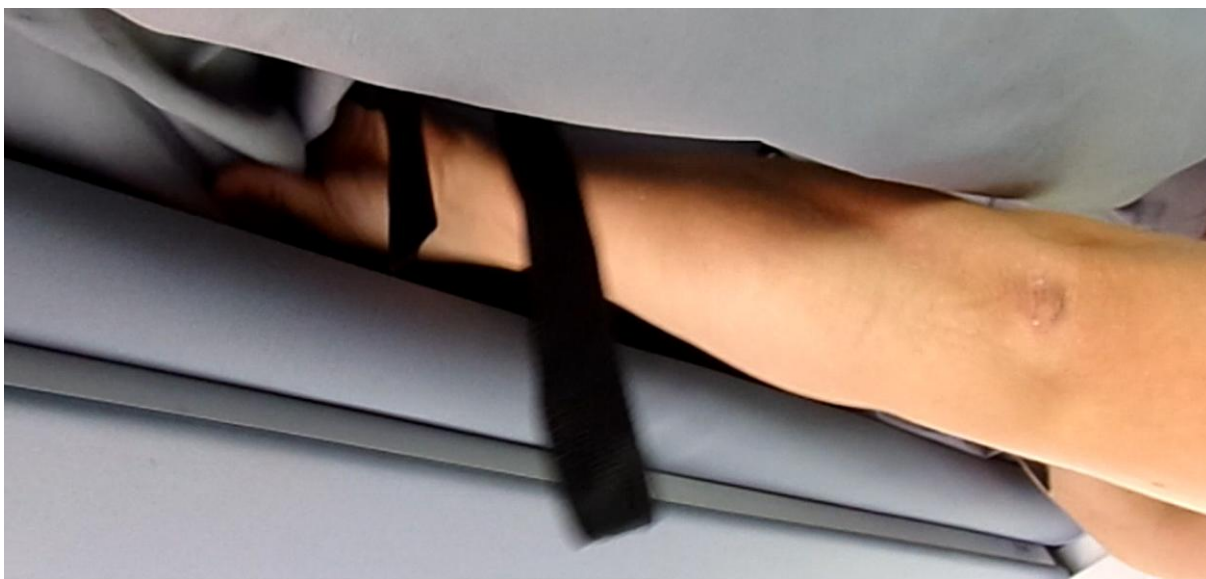

6. Először rögzítse a biztonsági hevedereket (B), majd zárja le a pillangózárakat (A) mindkét oldalon.

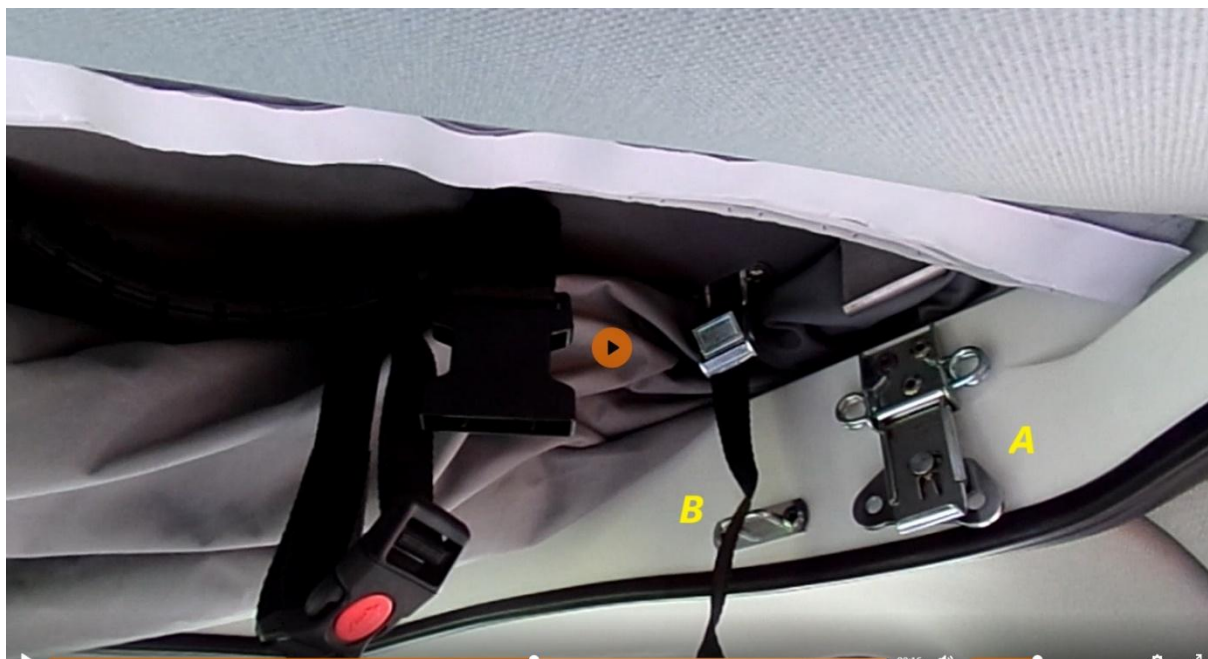

7. Helyezze vissza a tetőburkolatot / belépőtakarót.

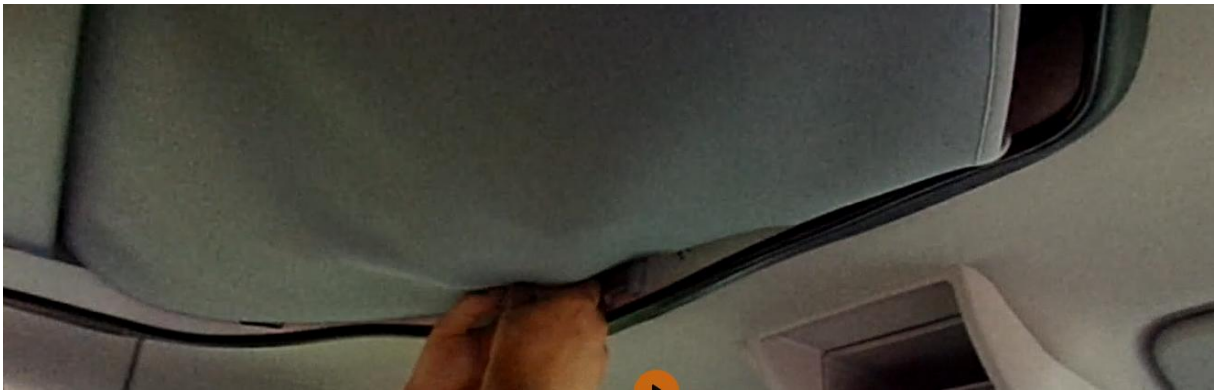

8. Ellenőrizze, hogy a tető megfelelően le van-e zárva.



Karbantartási és ápolási útmutató

1. GFK tetőhéj ápolása (üvegszál-erősítésű műanyag)

A tetőhéj ápolása a járműgyártó festékapolási előírásainak megfelelően történjen. Kereskedelemben kapható autóápolási termékek használhatók.

A szokásos autómosáson felül évente legalább kétszer ajánlott a következő Certiman termékekkel történő kezelés:

- Festéktisztító
- Festékapoló
- Festéktömítő

Ezek a termékek kaphatók kemping-, hajózási- és lakókocsi-szaküzletekben.

2. Habvelúr belső burkolat ápolása

A szennyeződéseket tiszta, nedves ruhával vagy tiszta kefével lehet eltávolítani.

3. Alvó- és felnyitható tetők karbantartása.

- A harmonikaszövetet szezon előtt vízlepergető szerrel kell kezelni, és évente többször ki kell szellőztetni, hogy elkerülhető legyen a dohos szag.
- A tetőt nem szabad bezárni, ha a szövet nedves vagy vizes. Ha ez mégis megtörtént, a szövetet a lehető leghamarabb teljesen meg kell szárítani.
- A tető lezárásakor minden esetben kövesse a használati útmutatót!
- A tetőhéj gumitömítését a téli hónapok előtt talkummal vagy hasonló anyaggal kell kezelni, hogy megakadályozza a tömítés megfagyását a karosszériához.